

## INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY  
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

**GĄBKA POLERSKA  
FREZOWANA NA GWINT  
DARPEX POLISH LINE**

**PRODUKTY**

**Gąbka polerska frezowana na gwint**

**OPIS PRODUKTU**

Gąbka polerska DARPEX PLUS LINE 150mm x 50mm została zaprojektowana do efektywnego polerowania powłok lakierniczych. Dostosowana do istniejących na rynku systemów polerskich, do prac z maszynami zarówno rotacyjnymi jak i orbitalnymi, na mokro oraz sucho w zakresie prędkości obrotowych 300-2500rpm.

Na roboczej powierzchni gąbki znajdują się trzy zagłębienia tworzące okręgi, których funkcją jest zatrzymywanie oraz równomierne oddawanie pasty polerskiej na polerowany element, a także ochrona przed nadmiernym jej rozpryskiwaniem.

Niebieski pad przeznaczony jest do współpracy z pastami polerskimi pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany charakteryzuje się wysoką agresywnością, co pomaga trwale usunąć głębokie rysy, jednocześnie przygotowuje powierzchnię do kolejnych etapów korekty lakieru.

Zastosowanie: wzmocnienie efektu cięcia dla past polerskich.

Biały pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki, co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: pasty od tnących do polerujących.

Pomarańczowy pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki, co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: pasty od tnących do polerujących.

Żółty pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki, co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: z pasatami typu „one step” oraz drugiego kroku.

Sporządzono dla:

**s.c. DARPEX Piotr, Robert, Dariusz Szymczak**

ul. Rynkowa 12, 62-081 Przeźmierowo

tel.: 618 142 113 email: sklep@darplex.pl

www.darplex.pl

Czarny pad przeznaczony do współpracy z pastami ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepło.

Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne nakładanie politur.

#### CECHY PRODUKTU

##### Piana:

- ✓ Optymalnie dobrane kształty
- ✓ Jednorodna struktura wysokiej wytrzymałości
- ✓ Specjalnie ukształtowana powierzchnia
- ✓ Właściwa twardość

##### Mocowanie:


- ✓ Uchwyt M14 z tworzywa ABS o podwyższonej udarności

##### Połączenie:

- ✓ Indywidualnie dobrany skład kleju do łączonych substratów
- ✓ Odporność na temperaturę, środowisko wodne, rozcieńczalniki organiczne

Produkt wykazuje odporność na długotrwałe działanie temperatur do 110°C

#### RYSUNEK TECHNICZNY

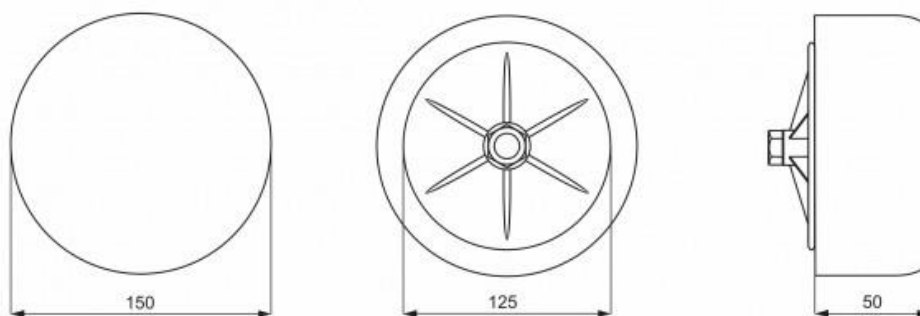

Sporządzono dla:  
**s.c. DARPEX Piotr, Robert, Dariusz Szymczak**  
ul. Rynkowa 12, 62-081 Przeźmierowo  
tel.: 618 142 113 email: sklep@darplex.pl  
www.darplex.pl